

LIFE IS A JOURNEY, LET US HELP
you ENJOY THE RIDE!

アクセサリ類 (豊富なアクセサリはホームページでもご紹介しています。)



WS-AC-03 ヘラータイプソケット (カバー付)
ヘラータイプの電源に使用するソケットです。



WS-AC-04 ヘラータイプアダプターケーブル
欧州車などに標準装備されている「ヘラーソケット」からヒートドインナーに電源を取り込む為の変換プラグです。(長さ約45cm)



WS-AC-05 ヘラータイプソケット
アダプターケーブル
ヘラータイプの電源に使用するケーブル付きのソケットです。(長さ約5.5cm)



WS-AC-06 ヘラー・シガレットプラグ
アダプターケーブル
本品は、先端の赤い部分が取り外し式になっており、ヘラータイプ (欧州標準) とシガレットタイプ (一般的な国産車) の両方に使用可能なプラグになっています。(長さ約45cm)



WS-AC-08 2CH温度コントローラーボード
2CHオートバルブ式電子温度コントローラー用ベルトボードです。(WS-H1-SMZ用)



WS-AC-09 ICH温度コントローラーボード
ICHオートバルブ式電子温度コントローラー用ベルトボードです。(WS-H1-SMZ1用)



WS-AC-13 バッテリーハーネス延長ケーブル
一部大型バイクでバッテリーの取り付け位置が乗車部分から離れている場合に、バッテリーハーネスに繋いで延長するケーブルです。長さ80cm。



WS-AC-14 Yケーブルアダプター
(ヒートド・ジャケット・ベストには標準添付)



WS-AC-15 ロングYケーブルアダプター
クラブ、ソックスを単体で使用する際に必要になります。(長さ左約150cm、右約170cm)



WS-AC-16 バッテリーハーネス
バイクを複数台所有されている方は、このバッテリーハーネスを取り付けてご使用下さい。(温度コントローラーセットには標準添付) (長さ約90cm)



WS-AC-19 SAEプラグアダプターケーブル
バッテリーハーネスが取り付けられているバイクに、SAEプラグを使用する「バッテリーランダー」などの充電器から充電を行う時に使用する変換ケーブルコネクタです。(長さ約5.2cm)



WS-AC-20 バッテリー充電変換 コネクタ
誤ってケーブルを断線させてしまったり、高温のマフラーやエキゾーストパイプ等に接触させてケーブルを溶かしてしまった場合などの交換補修用にご使用下さい。(長さ約 40cm)



WS-AC-21 2CHリモート温度コントローラーボード
USBコネクタを使用するスマートフォンやiPad/iPhone/iPod などへの充電を行なうアダプターです。電流容量も3Aと十分で、iPadでも充電が可能です。(長さ約55cm)



WS-AC-27 5V USB ケーブルアダプター
バイクから離れた時に、ヒートド・インナーを温めて寒さを防ぐ携帯用のバッテリーです。バッテリー本体にも取付の温度調整切り替え機能付きなので、温度コントローラー「WS-H1シリーズ」を使用せずにコンパクトに便利です。



WS-AC-28 ビンプラグソケット
アダプターケーブル
バッテリーからの電源ケーブルを、簡単に片手で抜き差し出来る様にバイクにコネクタをマウントするキットです。埃や水の侵入を防ぐキャップ付きです。



WS-AC-44 補修用ケーブル・コネクタ
誤ってケーブルを断線させてしまったり、高温のマフラーやエキゾーストパイプ等に接触させてケーブルを溶かしてしまった場合などの交換補修用にご使用下さい。(黒色コネクタ・メス)



WS-AC-45 補修用ケーブル・コネクタ
誤ってケーブルを断線させてしまったり、高温のマフラーやエキゾーストパイプ等に接触させてケーブルを溶かしてしまった場合などの交換補修用にご使用下さい。(赤色コネクタ・オス)



WS-AC-43 7.4V 携帯用バッテリー用ベルトボード
5,200mAh バッテリー用ベルトボード




WS-AC-53 携帯用バッテリー・充電器セット
バイクから離れた時に、ヒートド・インナーを温めて寒さを防ぐ携帯用のバッテリーです。バッテリー本体にも取付の温度調整切り替え機能付きなので、温度コントローラー「WS-H1シリーズ」を使用せずにコンパクトに便利です。




WS-AC-54 携帯用バッテリー
使用状況にもよりますが、満充電で数時間発熱させることが可能です。リチウムイオンバッテリーは、おおよそ70・72・73mm 長さ約 215g 7.4V 5200mAh

WARM & SAFE SIZE CHART

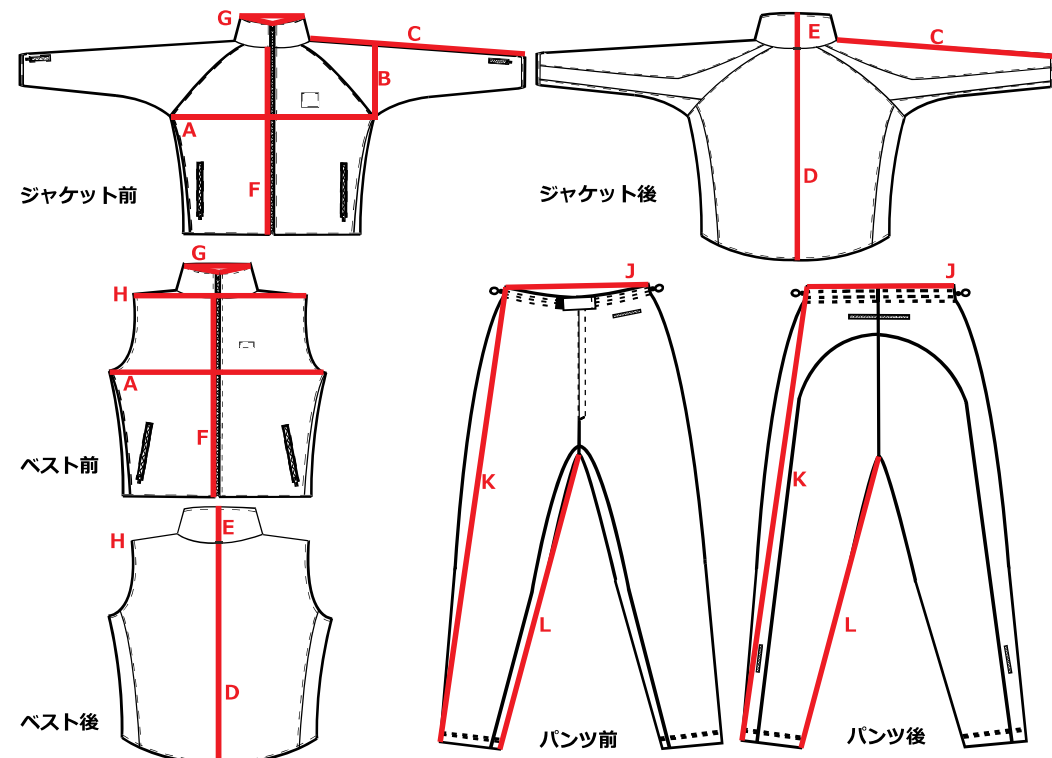


SIZE CHART (cm)

男性用ヒートド・ジャケットと男女兼用ヒートド・ベスト	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A 胸幅	50.0	54.0	58.0	62.0	66.5	71.5	76.0
B 肩～腋の高さ (ジャケット)	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0
C 袖丈 (ジャケット)	75.0	78.0	82.0	85.0	87.5	90.0	92.0
D 後ろ身頃	61.5	63.5	65.5	68.0	70.5	73.0	76.0
E 袖丈	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
F 前身頃	56.5	58.5	60.5	62.5	65.0	67.5	70.5
G 袖回り	41.0	43.5	47.0	52.0	54.5	57.5	60.0
H 肩回り (ベスト)	37.0	40.0	43.0	46.0	48.5	51.0	54.0
女性用ヒートド・ジャケット	XS	S	M	L			
A 胸幅	49.0	52.0	55.0	58.5			
B 肩～腋の高さ (ジャケット)	23.5	24.5	25.5	26.0			
C 袖丈 (ジャケット)	71.5	73.5	75.5	77.0			
D 後ろ身頃	52.0	54.5	57.0	59.5			
E 袖丈	9.0	9.0	9.0	9.0			
F 前身頃	44.0	46.0	49.0	51.5			
G 袖回り	42.5	45.0	46.0	48.5			
男性用ヒートド・パンツ	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
J ウエスト (幅 x 2)	60~74	71~79	80~89	90~99	100~109	110~119	120~132
K 股丈	100.0	100.0	103.0	106.0	109.0		
L 股下	69.4	70.4	71.4	72.4	73.4	74.4	75.4
女性用ヒートド・パンツ	XS	S	M	L	XL		
J ウエスト (幅 x 2)	56~61	63~68	68~74	76~81	83~91		
K 股丈	98.0	101.0	104.0				
L 股下	67.3	68.6	69.9	71.2	72.5		
男性用ヒートド・クラブとヒートド・カーボンプロテクタークラブ	XS	S	M	L	XL	XXL	
M 手回り	18.0	20.0	23.0	25.0	28.0	31.0	
N 全長	18.5	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	
女性用ヒートド・クラブとヒートド・パセンジャークラブ	XS	S	M	L			
M 手回り	18.0	20.0	23.0	25.0			
N 全長	17.5	18.5	19.0	20.0			
ヒートド・インナー・クラブ	XS	S	M	L	XL	XXL	
M 手回り	15.0	18.0	19.0	20.0			
N 全長	17.5	18.0	19.0	20.5			
ヒートド・ソックス	XS	S	M	L	XL		
P 全長	19~22	23~24	25~27	28~29	30~		



手の計り方



足の計り方



男女別の豊富なサイズで、どなたにもピッタリフィットします！



ストレッチ素材でどのようなライディングポジションにもフィット

ジャケット・ベストは上からも下からも開閉出来る便利なダブルジッパーを採用 (日本仕様のみ)

クラブは本革防水、雨天走行用シールドワイパー (パセンジャークラブを除く) を装備

女性用の体のシルエットに合わせてデザイン

つま先やヒザもヒーターで暖かい!

ご注意



- ヒートド・インナーシリーズは、インナー着用として考えられていますので、ピッタリと身体にフィットするサイズのものをご購入し、なるべく身体に触れる部分が多くなるように着てください。(ただし、ジャケットとベストは素肌に直接着用することはお避け下さい。) 例えば、長袖のTシャツ等の上に着用して頂くのが最も効果的です。余り多くの衣類を下に着用してしまうと、せっかくの暖かさが身体に届きなくなってしまいます。また、大きめのサイズもお薦めできません。本製品は、胴や腕回りにはストレッチ素材を使用していますので、適切なサイズのものをお選びいただきますと、快適なフィット感をお楽しみいただけます。
- 長時間の連続着用において、低温やけどなどの症状を起こさないように、温度の設定・調整につきましては、お客様ご自身で充分にお気を付け下さい。
- コントローラーやコネクタの結線方法は、製品添付の説明書、弊社ホームページの「説明書・解説書・ダウンロードのページ」をご参照下さい <https://www.warmsafe.jp/wiring.html>
- 電源はDC12Vを使用します。電源の供給は、オートバイ・スノーモービル等のバッテリーから専用のハーネスにて行ないます。必ずウォーム & セーフ社製の専用ケーブルハーネスやコントローラーをご使用下さい。
- ご使用前に、製品添付の説明書を良くご覧になり、必ず注意事項をご理解の上でご使用願います。

warmsafe.jp